


【リング寸法】

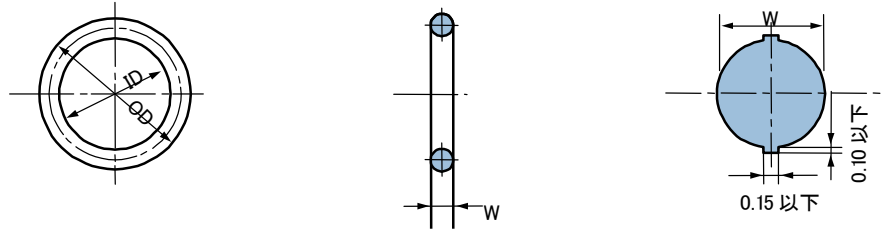

【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法	
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1
S3	1.5±0.1	2.5	S42	2.0±0.1	41.5
S4		3.5	S44		43.5
S5		4.5	S45		44.5
S6		5.5	S46		45.5
S7		6.5	S48		47.5
S8		7.5	S50		49.5
S9		8.5	S53		52.5
S10		9.5	S55		54.5
S11.2		10.7	S56		55.5
S12		11.5	S60		59.5
S12.5		12	S63		62.5
S14		13.5	S65		64.5
S15		14.5	S67		66.5
S16		15.5	S70		69.5
S18		17.5	S71		70.5
S20		19.5	S75		74.5
S22		21.5	S80		79.5
S22.4		2.0±0.1	21.9		S85
S24	23.5		S90	89.5	
S25	24.5		S95	94.5	
S26	25.5		S100	99.5	
S28	27.5		S105	104.5	
S29	28.5		S110	109.5	
S30	29.5		S112	111.5	
S31.5	31		S115	114.5	
S32	31.5		S120	119.5	
S34	33.5		S125	124.5	
S35	34.5		S130	129.5	
S35.5	35		S132	131.5	
S36	35.5	S135	134.5		
S38	37.5	S140	139.5		
S39	38.5	S145	144.5		
S40	39.5	S150	149.5		

【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 4種C	シリコンゴム(VMQ)	
JIS 4種D	フッ素ゴム(FKM)	耐熱用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。