


【リング寸法】

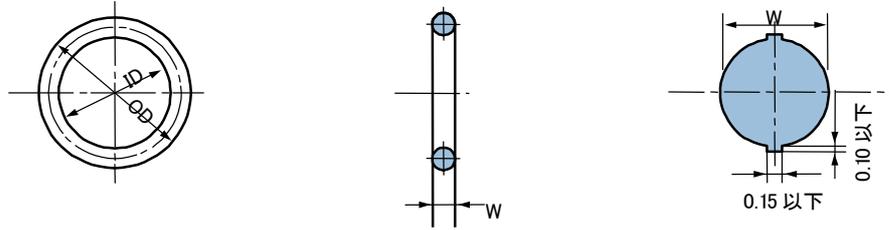

【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法				
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1			
V15	4.0±0.1	14.5	±0.20	V150	4.0±0.1	148.5	±1.18	V585	10.0±0.3	579	±3.92
V24		23.5	±0.24	V175		173	±1.36	V640		633.5	±4.24
V34		33.5	±0.33	V225	6.0±0.15	222.5	±1.70	V690		683	±4.54
V40		39.5	±0.37	V275		272	±2.02	V740		732.5	±4.83
V55		54.5	±0.49	V325		321.5	±2.34	V790		782	±5.12
V70		69	±0.61	V380		376	±2.68	V845		836.5	±5.44
V85		84	±0.72	V430	10.0±0.3	425.5	±2.99	V950		940.5	±6.06
V100		99	±0.83	V480		475	±3.30	V1055		1044	±6.67
V120		119	±0.97	V530		524.5	±3.60				

【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 1種B	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 2種	ニトリルゴム(NBR)	耐ガソリン用
JIS 3種	スチレンブタジエンゴム(SBR)	耐動物油用
JIS 4種C	シリコーンゴム(VMQ)	
JIS 4種D	フッ素ゴム(FKM)	耐熱用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。