


【リング寸法】

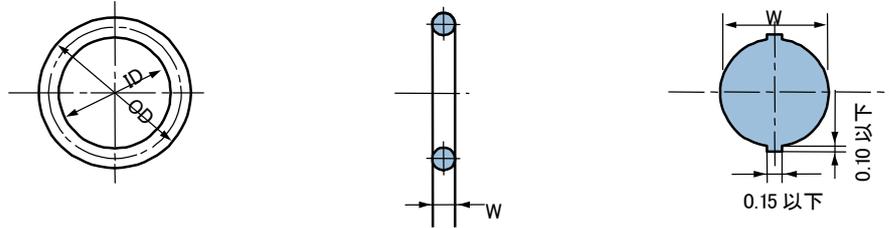

【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法					
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1				
1003	1.9±0.07	2.8	2015	2.4±0.07	14.8	3030	3.5±0.1	29.7				
1004		3.8	2016		15.8			3031	31.2			
1005		4.8	2017		16.8			3034	33.7			
1006		5.8	2018		17.8			3035	35.2			
1007		6.8	2019		18.8			3038	37.7			
1008		7.8	2020		19.8			3039	38.7			
1009		8.8	2021		20.8			3040	39.7			
1010		9.8	2022		22.1			3042	41.7			
1011		11	2023		23.3			3044	43.7			
1012		12.3	2025		24.7			3045	44.7			
1013		13	2026		26.2			3048	47.7			
1014		13.8	2028		27.7			3050	49.7			
1015		14.8	2030		29.7			3053	52.6			
1016		15.8	2031		31.2			3056	55.6			
1017		16.8	2033		33.2			3060	59.6			
1018		17.8	2035		35.2			3063	62.6			
1019		18.8	2037		37.2			3067	66.6			
1020		19.8	2040		39.7			3071	70.6			
1021		21	2042		42.2			3075	74.6			
1022		22.1	2045		44.7			3080	79.6			
1023		23.3	2047		47.2			3085	84.6			
1025		24.7	2050		49.7			3090	89.6			
1026		26.2	2053		52.6			3095	94.6			
1028		27.7	2056		55.6			3100	99.6			
1030		29.7	2060		59.6			3106	105.6			
1031		31.2	2063		62.6			3112	111.6			
1033		33.2	2067		66.6			3118	117.6			
1035		35.2	2071		70.6			3125	124.6			
2010		2.4±0.07	9.8		3022			3.5±0.1	22.1	3132	±0.6	131.6
2011			11		3024				23.7	3140		139.6
2012			12.3		3025				24.7	3150		149.6
2013			13		3026				25.7			
2014			13.8		3028				27.7			

【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 1種B	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 2種	ニトリルゴム(NBR)	耐ガソリン用
JIS 3種	ステレンブタジエンゴム(SBR)	耐動物油用
JIS 4種C	シリコーンゴム(VMQ)	
JIS 4種D	フッ素ゴム(FKM)	耐熱用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。